

«СОГЛАСОВАНО»

Главный инженер

ООО «ЖКС г. Петродворца»

Дремайлов В.В.

"01"

08/2026

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

SmetaWIZARD

Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 02.03.2026 № 95-р

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

город федерального значения Санкт-Петербург

Никольская ул., д.10

(наименование стройки)

Управляющая организация ООО "ЖКС г. Петродворца"

(наименование объекта капитального строительства)



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ЖКС г. Петродворца»

Иоскевич В.М.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-83

Косметический ремонт лестничных клеток

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен

2 квартал 2026 г.

Сметная стоимость 1 880,94 тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 1 880,94 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих затрат 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 529,06 тыс. руб.

Средства на оплату труда машинистов 3,27 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 985,53225 чел.-ч

Нормативные затраты труда машинистов 5,896625 чел.-ч

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1. Полы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСНр57-01-010-01	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2 V=10/100	100 мест	0,1		0,1					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,073					2 157,96
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	40,73		4,073			529,82		2 157,96
	2	ЭМ									6,13
	[91.18.01-508]	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,32		0,032	115,43	1,63	188,15		6,02
	[91.21.10-002]	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0,32		0,032	2,11	1,58	3,33		0,11
	4	М									8,36
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,05		0,005	35,71	1,42	50,71		0,25
	[03.2.01.01-0001]	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т	0,01		0,001	4 800,85	1,69	8 113,44		8,11

		Итого прямые затраты								2 172,45
1.1	999-9900	Строительный мусор	т	0,3		0,03			0	0
1.2	04.3.01.09-0056	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	0,31		0,031			5 156,95	159,87
		ФОТ								2 157,96
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%				1 920,58
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%				1 057,4
		Всего по позиции							53 103	5 310,3
		Итого								5 310,3

Раздел 2. Проемы

[illegible]

	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%				9 311,8
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%				4 759,36
		Всего по позиции						22 209,72		26 171,93
3	ГЭСНр62-03-002-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза $V=(69,16+17,61+19)/100$	100 м2	1,0577		1,0577				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			19,25014				10 456,29
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	18,2		19,25014		543,18		10 456,29
	2	ЭМ								6,03
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,010577				6,31
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,010577		570,54		6,03
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,01		0,010577		596,61		6,31
	4	М								789,52
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,10577	56,11	1,6	89,78	9,5
	[14.5.05.01-0012]	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,009		0,0095193	60 697,21	1,35	81 941,23	780,02
		Итого прямые затраты								11 258,15
3.1	[14.4.02.04-0252]	Краска масляная МА-25, цветная	кг	16,1		17,02897	61,82	1,5	92,73	1 579,1
		ФОТ								10 462,6
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%				9 416,34
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%				4 812,8
		Всего по позиции						25 589,86		27 066,39
4	ГЭСНр62-01-004-01	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% $V=214,09/100$	100 м2	2,1409		2,1409				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			58,01839				31 126,87

	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	27,1		58,01839			536,5		31 126,87
	2 ЭМ										85,83
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,342544					190,07
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,21409	37,32	1,57	58,59		12,54
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,1		0,21409			529,82		113,43
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,128454			570,54		73,29
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,06		0,128454			596,61		76,64
	4 М										188,63
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,16		0,342544	56,11	1,6	89,78		30,75
	[14.5.05.01-0012]	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0009		0,0019268	60 697,21	1,35	81 941,23		157,88
		Итого прямые затраты									31 591,4
4.1	[14.4.02.04-0252]	Краска масляная МА-25, цветная	кг	12,2		26,11898	61,82	1,5	92,73		2 422,01
		ФОТ									31 316,94
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					28 185,25
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					14 405,79
		Всего по позиции							35 781,42		76 604,45
5	ГЭСНр62-01-002-01	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% V=35/100	100 м2	0,35		0,35					
	1 ОТ (ЗТ)		чел.-ч			4,725					2 534,96
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	13,5		4,725			536,5		2 534,96
	2 ЭМ										14,03
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,056					31,07

	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,035	37,32	1,57	58,59		2,05
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,1		0,035			529,82		18,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,021			570,54		11,98
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,06		0,021			596,61		12,53
	4 М										62,39
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,16		0,056	56,11	1,6	89,78		5,03
	[14.5.05.01-0012]	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,002		0,0007	60 697,21	1,35	81 941,23		57,36
		Итого прямые затраты									2 642,45
5.1	[14.4.02.04-0252]	Краска масляная МА-25, цветная	кг	12,8		4,48	61,82	1,5	92,73		415,43
		ФОТ									2 566,03
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					2 309,43
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					1 180,37
		Всего по позиции							18 707,66		6 547,68
		Итого									136 390,45

Раздел 3. Потолок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ГЭСНр61-01-004-07	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм V=3/100	100 м2	0,03		0,03					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,406					4 678,28
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	280,2		8,406			556,54		4 678,28
	2	ЭМ									21,3
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0531					30,23

	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,05		0,0315			636,02		20,03
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	1,05		0,0315			596,61		18,79
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,72		0,0216	37,32	1,57	58,59		1,27
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,72		0,0216			529,82		11,44
	4 М										327,31
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,35		0,0105	35,71	1,42	50,71		0,53
	[04.3.01.07-0025]	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,31		0,0693	3 392,36	1,39	4 715,38		326,78
		Итого прямые затраты									5 057,12
6.1	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,1014			0		0
		ФОТ									4 708,51
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					4 190,57
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					2 071,74
		Всего по позиции							377 314,33		11 319,43
7	ГЭСНр62-01-017-01	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 10% V=1 730/100	100 м2	17,3		17,3					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			354,65					190 269,73
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	20,5		354,65			536,5		190 269,73
	2	ЭМ									693,58
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,768					1 535,87
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		1,73	37,32	1,57	58,59		101,36

	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,1		1,73			529,82		916,59
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		1,038			570,54		592,22
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,06		1,038			596,61		619,28
	4 М										30 390,93
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,34		5,882	35,71	1,42	50,71		298,28
	[01.7.07.08-0003]	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	2,4		41,52	18,59	1,45	26,96		1 119,38
	[01.7.08.04-0005]	Мел ММС1	т	0,0041		0,07093	8 253,75	1,45	11 967,94		848,89
	[01.7.17.11-0011]	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,6		27,68	531,44	1,45	770,59		21 329,93
	[14.1.03.01-0001]	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	1,43		24,739	93,01	1,21	112,54		2 784,13
	[14.5.11.01-0001]	Шпатлевка клеевая	т	0,0055		0,09515	25 237,94	1,67	42 147,36		4 010,32
		Итого прямые затраты									222 890,11
7.1	[14.3.02.03-0010]	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-21	т	0,063		1,0899	30 105,09	1,84	55 393,37		60 373,23
		ФОТ									191 805,6
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					172 625,04
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					88 230,58
		Всего по позиции							31 451,96		544 118,96
		Итого									555 438,39

Раздел 4. Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм V=8/100	100 м2	0,08		0,08					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			18,128					9 967,86

	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	226,6		18,128			549,86		9 967,86
	2	ЭМ									54,02
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1336					76,13
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,08			636,02		50,88
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	1		0,08			596,61		47,73
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,0536	37,32	1,57	58,59		3,14
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,67		0,0536			529,82		28,4
	4	М									831,33
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,35		0,028	35,71	1,42	50,71		1,42
	[04.3.01.07-0025]	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,176	3 392,36	1,39	4 715,38		829,91
		Итого прямые затраты									10 929,34
8.1	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,2704			0		0
		ФОТ									10 043,99
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					8 939,15
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					4 419,36
		Всего по позиции							303 598,13		24 287,85
9	ГЭСНр61-01-007-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных V=2/100	100 м2	0,02		0,02					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,6612					4 263,76
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	383,06		7,6612			556,54		4 263,76
	2	ЭМ									34,05
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0746					42,96

[illegible]

		ФОТ								22 161,68
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%				19 723,9
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%				9 751,14
		Всего по позиции						30 541,23		51 920,09
11	ГЭСНр62-01-016-04	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски до 10% V=1 201/100	100 м2	12,01		12,01				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			226,989				121 779,6
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	18,9		226,989		536,5		121 779,6
	2	ЭМ								481,5
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,9216				1 066,23
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		1,201	37,32	1,57	58,59	70,37
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,1		1,201			529,82	636,31
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,7206			570,54	411,13
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,06		0,7206			596,61	429,92
	4	М								128 777,74
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,34		4,0834	35,71	1,42	50,71	207,07
	[01.7.07.08-0003]	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	2,4		28,824	18,59	1,45	26,96	777,1
	[01.7.08.04-0005]	Мел ММС1	т	0,0041		0,049241	8 253,75	1,45	11 967,94	589,31
	[01.7.10.17-0141]	Пемза	кг	2,64		31,7064	2 507,62	1,45	3 636,05	115 286,06
	[01.7.17.11-0011]	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8		9,608	531,44	1,45	770,59	7 403,83
	[14.1.03.01-0001]	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	1,43		17,1743	93,01	1,21	112,54	1 932,8

	[14.5.11.01-0001]	Шпатлевка клеевая	т	0,0051		0,061251	25 237,94	1,67	42 147,36		2 581,57
		Итого прямые затраты									252 105,07
11.1	[14.3.02.03-0010]	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-21	т	0,063		0,75663	30 105,09	1,84	55 393,37		41 912,29
		ФОТ									122 845,83
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					110 561,25
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					56 509,08
		Всего по позиции							38 391,98		461 087,69
12	ГЭСНр62-01-018-03	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей $V=(42+51)/100$	100 м2	0,93		0,93					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			37,851					20 559,91
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	40,7		37,851			543,18		20 559,91
	2	ЭМ									37,29
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1488					82,56
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,093	37,32	1,57	58,59		5,45
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,1		0,093			529,82		49,27
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,0558			570,54		31,84
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,06		0,0558			596,61		33,29
	4	М									6 833,82
	[01.7.10.17-0141]	Пемза	кг	1,44		1,3392	2 507,62	1,45	3 636,05		4 869,4
	[01.7.17.11-0011]	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,7812	531,44	1,45	770,59		601,98
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,2883	56,11	1,6	89,78		25,88
	[14.5.05.01-0012]	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0054		0,005022	60 697,21	1,35	81 941,23		411,51

	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%				3 187,15
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%				1 628,99
		Всего по позиции						25 589,83		9 161,16
14	ГЭСНр62-03-005-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза $V=36,22/100$	100 м2	0,3622		0,3622				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			26,83902				13 502,98
	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	74,1		26,83902		503,11		13 502,98
	2	ЭМ								2,07
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,003622				2,16
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,003622		570,54		2,07
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,01		0,003622		596,61		2,16
	4	М								267,4
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,03622	56,11	1,6	89,78	3,25
	[14.5.05.01-0012]	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0089		0,0032236	60 697,21	1,35	81 941,23	264,15
		Итого прямые затраты								13 774,61
14.1	[14.4.02.04-0252]	Краска масляная МА-25, цветная	кг	16,1		5,83142	61,82	1,5	92,73	540,75
		ФОТ								13 505,14
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%				12 154,63
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%				6 212,36
		Всего по позиции						90 232,88		32 682,35
15	ГЭСНр62-03-003-05	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с земли и лесов $V=(4+9.7)/100$	100 м2	0,137		0,137				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,8499				3 138,47


	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	42,7		5,8499			536,5		3 138,47
	2	ЭМ									0,92
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00137					0,82
	[91.06.03-060]	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1		0,0137	6,62	1,52	10,06		0,14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,00137			570,54		0,78
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,01		0,00137			596,61		0,82
	4	М									110,12
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0137	56,11	1,6	89,78		1,23
	[14.5.05.01-0012]	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0097		0,0013289	60 697,21	1,35	81 941,23		108,89
		Итого прямые затраты									3 250,33
15.1	[14.4.02.04-0252]	Краска масляная МА-25, цветная	кг	16,1		2,2057	61,82	1,5	92,73		204,53
		ФОТ									3 139,29
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					2 825,36
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					1 444,07
		Всего по позиции							56 381,68		7 724,29
16	ГЭСНр62-03-008-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза V=146/100	100 м2	1,46		1,46					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			107,748					57 806,8
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	73,8		107,748			536,5		57 806,8
	2	ЭМ									8,33
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0146					8,71
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0146			570,54		8,33
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,01		0,0146			596,61		8,71

	4	М								826,62
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,146	56,11	1,6	89,78	13,11
	[14.5.05.01-0012]	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0068		0,009928	60 697,21	1,35	81 941,23	813,51
		Итого прямые затраты								58 650,46
16.1	[14.4.02.04-0252]	Краска масляная МА-25, цветная	кг	11,3		16,498	61,82	1,5	92,73	1 529,86
		ФОТ								57 815,51
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%				52 033,96
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%				26 595,13
		Всего по позиции							95 074,94	138 809,41
17	ГЭСНр62-03-006-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза $V=(59.4+1.48)/100$	100 м2	0,6088		0,6088				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			38,59792				20 965,62
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63,4		38,59792			543,18	20 965,62
	2	ЭМ								3,47
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,006088				3,63
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,006088			570,54	3,47
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,01		0,006088			596,61	3,63
	4	М								434,49
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,06088	56,11	1,6	89,78	5,47
	[14.5.05.01-0012]	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0086		0,0052357	60 697,21	1,35	81 941,23	429,02
		Итого прямые затраты								21 407,21
17.1	[14.4.02.04-0252]	Краска масляная МА-25, цветная	кг	16,1		9,80168	61,82	1,5	92,73	908,91

		ВСЕГО по смете		1 541 752,97
		<i>в том числе</i>		
		Всего прямые затраты		818 970,5
		<i>в том числе</i>		
		оплата труда (ОТ)		529 061,67
		эксплуатация машин и механизмов		1 507,79
		оплата труда машинистов (ОТм)		3 273,57
		материальные ресурсы		284 161,5
		перевозка		965,97
		Всего ФОТ (<i>справочно</i>)		532 335,24
		Всего накладные расходы		478 667,94
		Всего сметная прибыль		244 114,53
		Всего оборудование		0
		Всего прочие затраты		0
		<i>Справочно</i>		
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
		затраты труда рабочих		985,53225
		затраты труда машинистов		5,896625
		Итого		1 541 752,97
		НДС	(1 541 752,97*22%) = 339 185,65	22% 339 185,65
		Итого		1 880 938,62

Составил:


Ведущий инженер Иванов А.А.



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

Начальник ПО Гудадзе П.С.

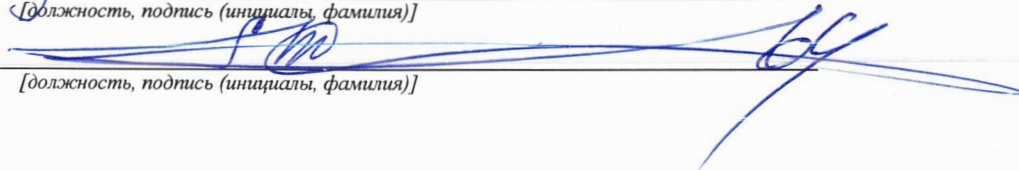

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]